




Корпуса типоразмера 08, 2-линейные

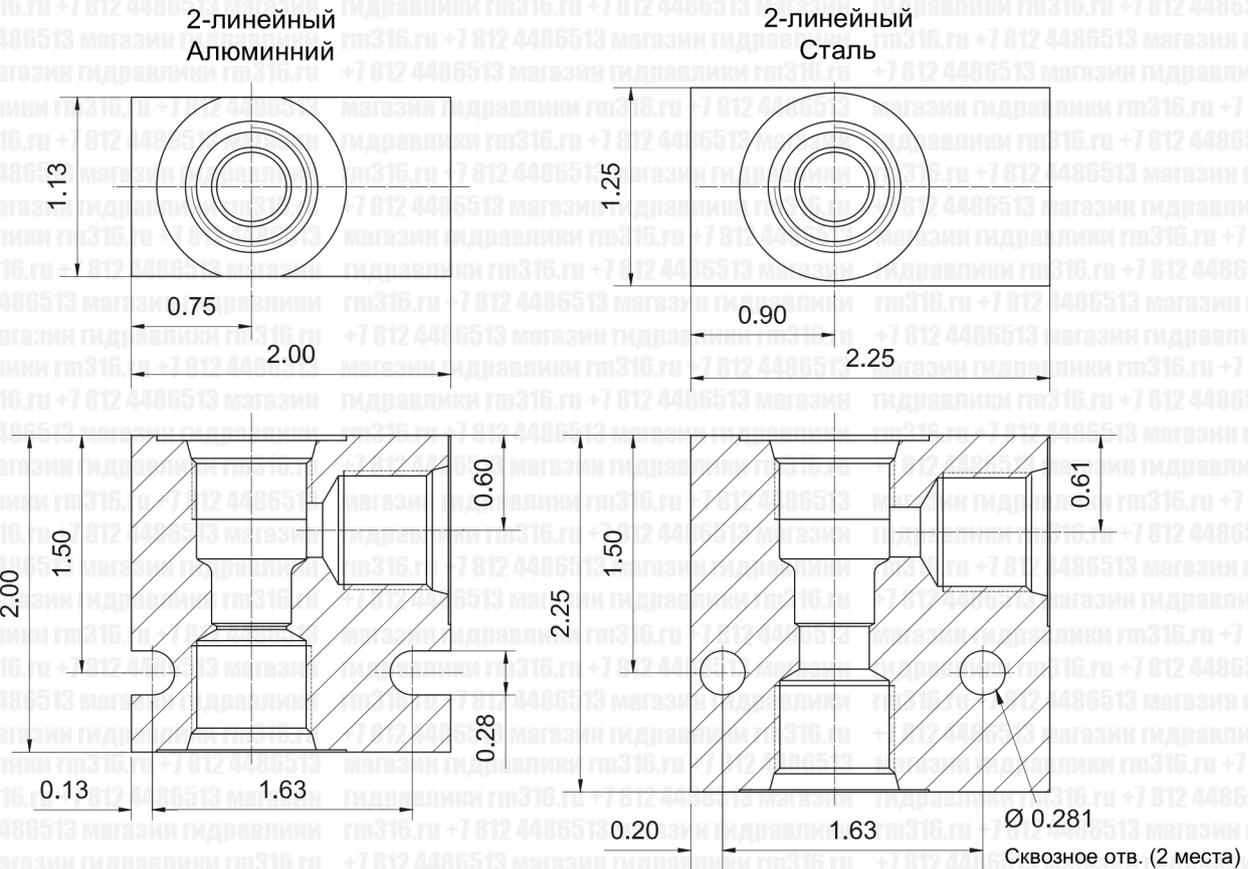


Ед. изм.: дюймы




Корпусы типоразмера 08, 2-линейные			
Модель	Материал	Рабочее давление	Порты
LB08-2-A-3N	Алюминий, 6061-T6	210 бар	3/8" NPTF
LB08-2-A-4T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 4
LB08-2-A-5T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 5
LB08-2-A-6T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 6
LB08-2-A-8T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 8
LB08-2-A-2G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 1/4
LB08-2-A-3G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 3/8
LB08-2-S-3N	Сталь	350 бар	3/8" NPTF
LB08-2-S-4T	Сталь	350 бар	SAE 4
LB08-2-S-6T	Сталь	350 бар	SAE 6
LB08-2-S-8T	Сталь	350 бар	SAE 8
LB08-2-S-2G	Сталь	350 бар	G 1/4
LB08-2-S-3G	Сталь	350 бар	G 3/8

Корпуса типоразмера 10, 2-линейные

2 линейный
Алюминий

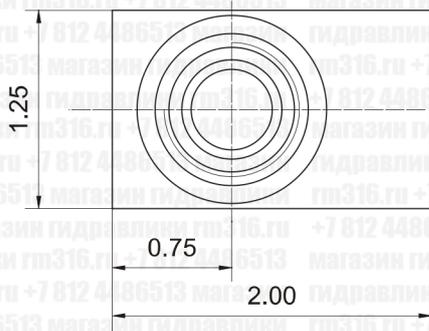

2 линейный
Сталь

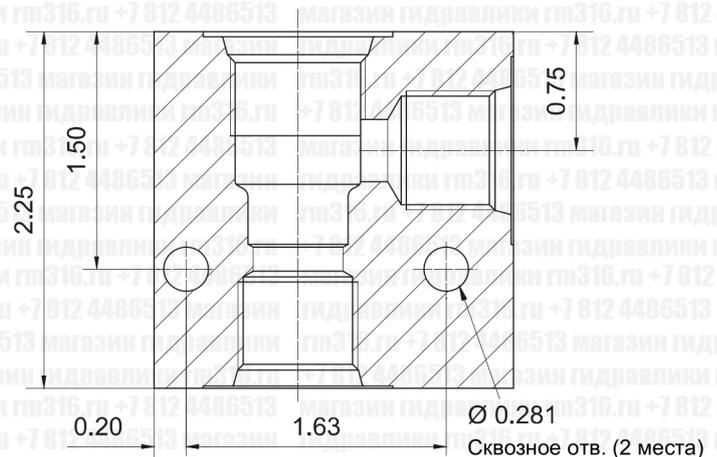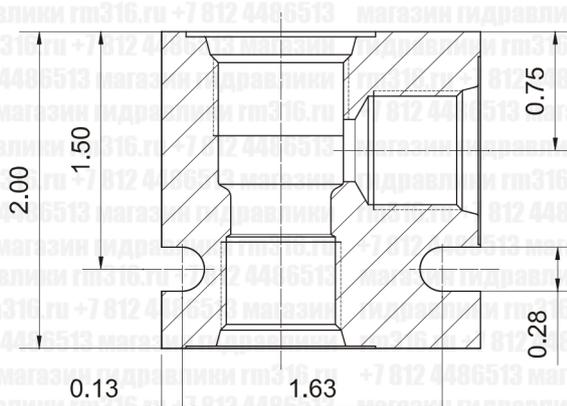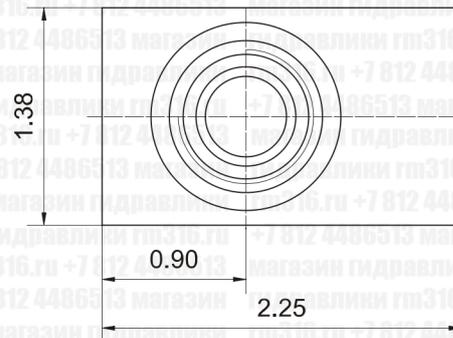


Ед. изм.: дюймы




Корпуса типоразмера 10, 2-линейные			
Модель	Материал	Рабочее давление	Порты
LB10-2-A-3N	Алюминий, 6061-T6	210 бар	3/8" NPTF
LB10-2-A-6T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 6
LB10-2-A-8T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 8
LB10-2-A-2G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 1/4
LB10-2-A-3G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 3/8
LB10-2-A-4G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 1/2
LB10-2-S-3N	Сталь	350 бар	3/8" NPTF
LB10-2-S-6T	Сталь	350 бар	SAE 6
LB10-2-S-8T	Сталь	350 бар	SAE 8
LB10-2-S-2G	Сталь	350 бар	G 1/4
LB10-2-S-3G	Сталь	350 бар	G 3/8
LB10-2-S-4G	Сталь	350 бар	G 1/2

Корпуса типоразмера 12, 2-линейные

2 линейный
Алюминий

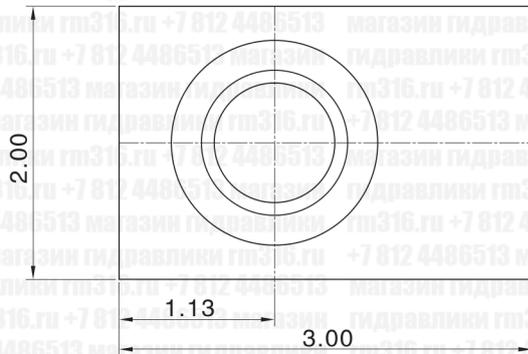

2 линейный
Сталь

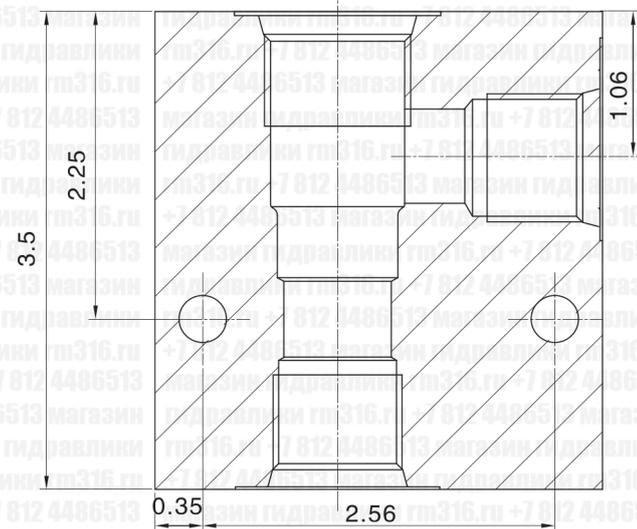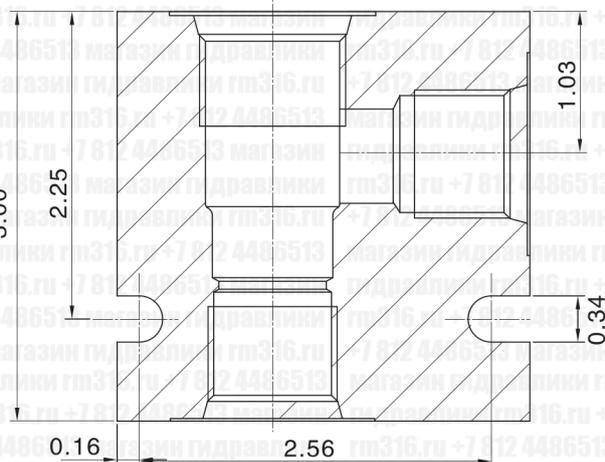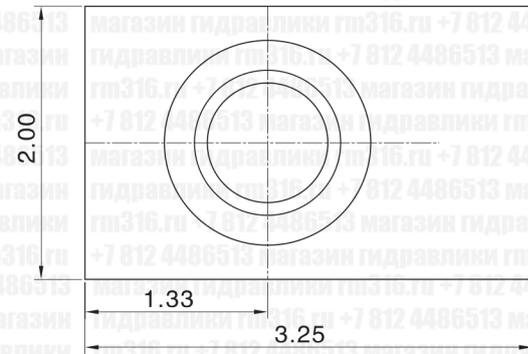


Ед. изм.: дюймы

Корпуса типоразмера 12, 2-линейные			
Модель	Материал	Рабочее давление	Порты
LB12-2-A-10T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 10
LB12-2-A-12T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 12
LB12-2-A-16T	Алюминий, 6061-T6	210 бар	SAE 16
LB12-2-A-4G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 1/4
LB12-2-A-6G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 3/4
LB12-2-A-8G	Алюминий, 6061-T6	210 бар	G 1
LB12-2-S-10T	Сталь	350 бар	SAE 10
LB12-2-S-12T	Сталь	350 бар	SAE 12
LB12-2-S-16T	Сталь	350 бар	SAE 16
LB12-2-S-4G	Сталь	350 бар	G 1/2
LB12-2-S-6G	Сталь	350 бар	G 3/4
LB12-2-S-8G	Сталь	350 бар	G 1






Корпуса типоразмера 16, 2-линейные

2 линейный
Сталь

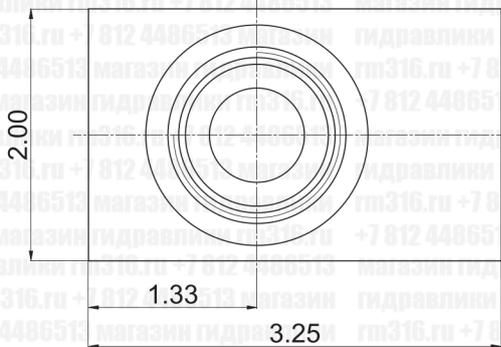

2 линейный
Алюминий

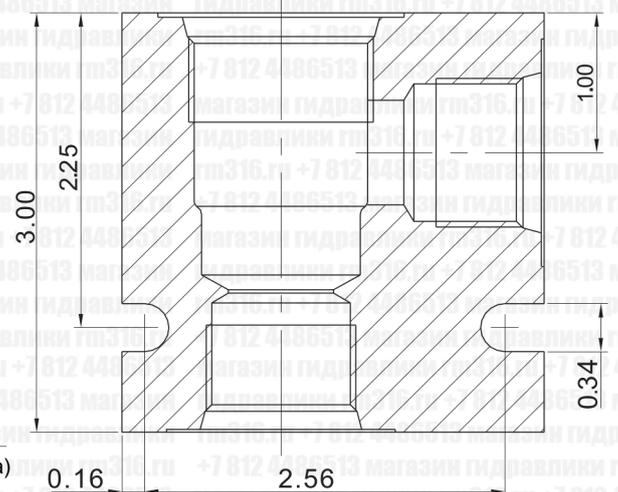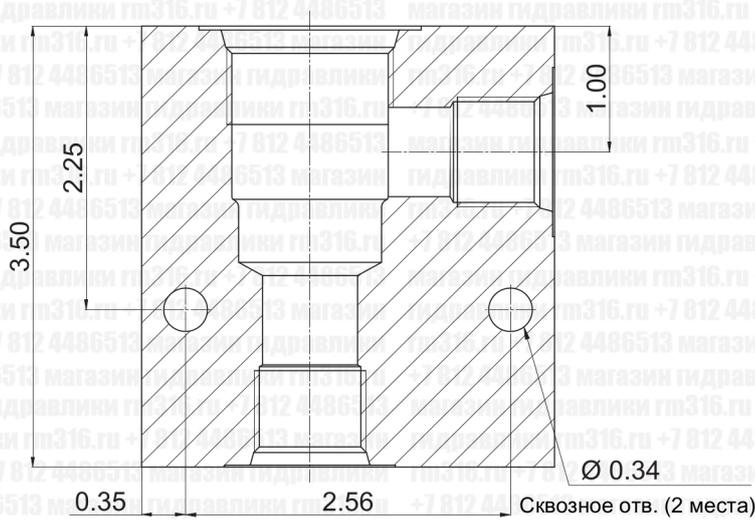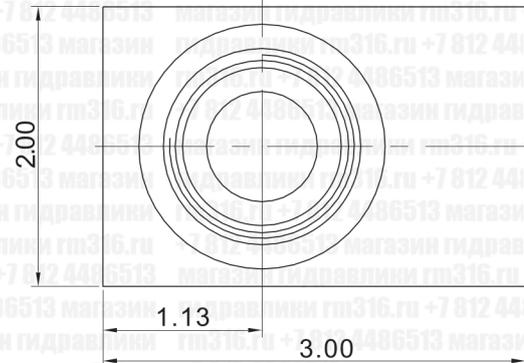

Ед. изм.: дюймы

Корпуса типоразмера 16, 2-линейные

Модель	Материал	Рабочее давление	Порты
LB16-2-S-10T	Сталь	350 бар	SAE 10
LB16-2-S-12T	Сталь	350 бар	SAE 12
LB16-2-S-16T	Сталь	350 бар	SAE 16
LB16-2-S-6G	Сталь	350 бар	G 3/4
LB16-2-S-8G	Сталь	350 бар	G 1
LB16-2-A-12T	Алюминий	210 бар	SAE 12
LB16-2-A-16T	Алюминий	210 бар	SAE 16
LB16-2-A-6G	Алюминий	210 бар	G 3/4
LB16-2-A-8G	Алюминий	210 бар	G 1