

2FSI - FFI




Быстроразъемные соединения с блокировкой секции. Типоразмеры: 1-1/2", 2", 3"

Быстроразъемные соединения с плоским торцом, оснащенные запатентованной системой блокировки секции. Высокая устойчивость к бринеллированию, вызываемому высокочастотными пульсациями давления. Типоразмеры: 1", 1-1/2", 2" и 3". Взаимозаменяемы с изделиями других производителей.



Области применения

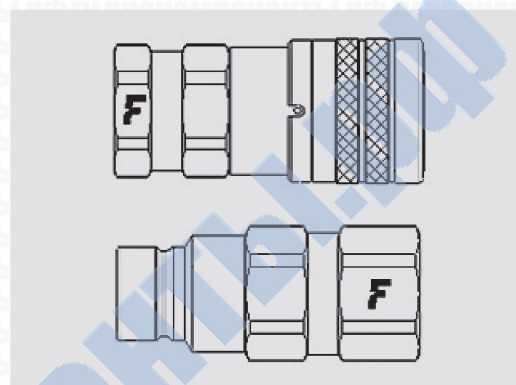


Технические характеристики


Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
24	37,5	1-1/2"	25	500	0,05	345	120	100	125
32	50	2"	25	1000	0,1	430	80	50	100
48	75	3"	12	1150	0,1	520	80	50	80

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR; PUR
Рабочая температура	-25...+100 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	Аналогичные типоразмеры
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Нажатием
Отсоединение	Оттягиванием втулки
Соединение под давлением	Не допускается


График перепада давления

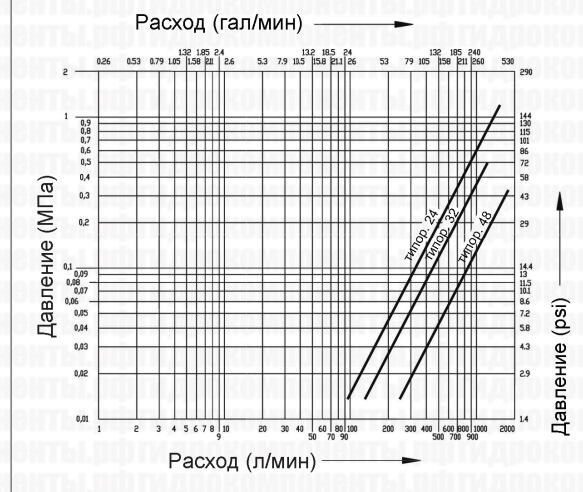

2FSI - FFI

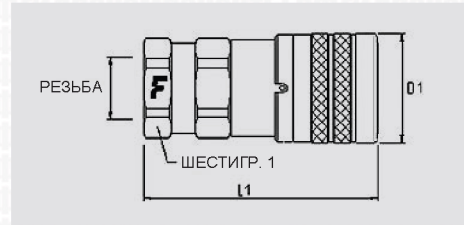

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2, внутренняя	2FSI112 GAS F	133,4	5,25	80	3,15	70	2,76
1-1/2"	37,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/2, внутренняя	2FSI112 NPT F	133,4	5,25	80	3,15	70	2,76
2"	50	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 2, внутренняя	2FSI 2 GAS F	158,1	6,22	100	3,94	80	3,15
3"	75	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3, внутренняя	2FSI 3 GAS F	211,5	8,33	159	6,26	115	4,53

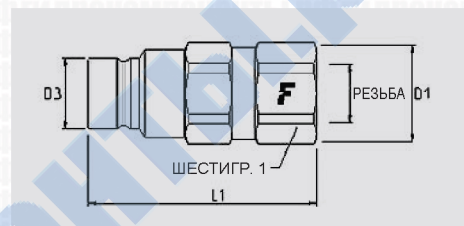

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2, внутренняя	FFI112 GAS M	104,2	4,1	70	2,76	57	2,24	65	2,56
1-1/2"	37,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/2, внутренняя	FFI112 NPT M	104,2	4,1	70	2,76	57	2,24	65	2,56
2"	50	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 2, внутренняя	FFI 2 GAS M	142	5,59	90	3,54	73	2,87	80	3,15
3"	75	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3, внутренняя	FFI 3 GAS M	182,3	7,18	159	6,26	125	4,92	115	4,53

