

3NV




Быстроразъемные соединения Push-pull для сельскохозяйственной техники

Быстроразъемные соединения "мама", допускающие соединение при наличии остаточного давления в ответной части "папа". Упор под палец для удобства соединения и разъединения. Взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А.



Области применения

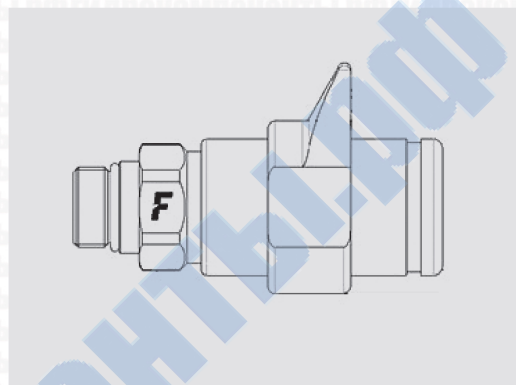




Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
08	12,5	1/2"	25	75	1,8	110		100	100

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 7241-A
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Оттягиванием втулки
Отсоединение	Оттягиванием втулки
Соединение под давлением	Допускается при наличии в ответной части "папа" давления, не превышающего рабочего

График перепада давления

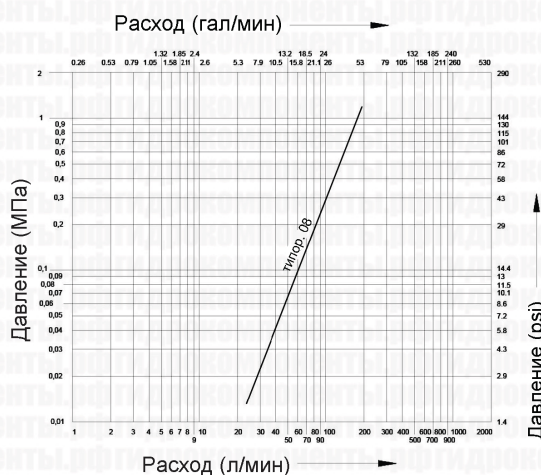

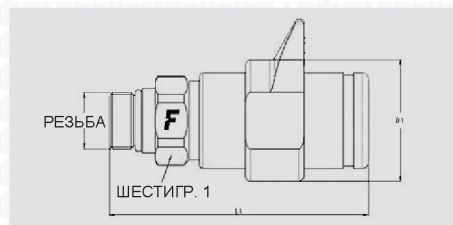

3NV

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	0/ SAE	ISO 11926-1	3/4"-16 UNF, внутренняя, ORB	3NV 12-12SAE F	100	3,9	48,0	1,9	27,0	1,1
1/2"	12,5	01/ SAE	ISO 11926-3	7/8"-14 UNF, наружная	3NV1/78 UNF F	102,6	4,0	48,0	1,9	32,0	1,3

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ




Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "МАМА"



Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый


Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 S	





Принадлежности

Пылезащитные колпачки из полиоксиметилена (POM)



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TA 12	синий
1/2"	12,5	08	TA 12 G	желтый
1/2"	12,5	08	TA 12 G UV	желтый
1/2"	12,5	08	TA 12 GR	серый
1/2"	12,5	08	TA 12 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TA 12 M UV	коричневый
1/2"	12,5	08	TA 12 N	черный
1/2"	12,5	08	TA 12 N UV	черный
1/2"	12,5	08	TA 12 R	красный
1/2"	12,5	08	TA 12 R UV	красный
1/2"	12,5	08	TA 12 UV	синий
1/2"	12,5	08	TA 12 V	зеленый
1/2"	12,5	08	TA 12 V UV	зеленый
1/2"	12,5	08	TAID 12 N	Подпружиненный колпачок черного цвета с возможностью идентификации линий с помощью разноцветных пластиковых маркировочных вставок и знаков "+" и "-". Для заказа данных колпачков в нужной конфигурации обратитесь к официальному дилеру.

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

